

Culligan™



C2000

Eau économique par excellence

- Source illimitée d'eau filtrée pour vos collaborateurs et vos clients
- Simplicité d'utilisation
- Solution adaptée pour tout type d'espace de travail



Une eau filtrée illimitée



Eau filtrée

La **technologie de microfiltration de l'eau** agit sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant le chlore, les mauvais goûts et mauvaises odeurs. Elle élimine également les PFAS à plus de 97,5%. Les nutriments essentiels sont préservés pour une eau filtrée, neutre en bouche.



Eau sécurisée

Le **traitement BioCote®** intégré dans la fontaine assure une protection antimicrobienne réduisant l'apparition des bactéries, moisissures et champignons. Il participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail. Cette protection en continu limite durablement la prolifération des microbes : jusqu'à 99,5% en 2 heures.



Intuitive et pratique

Son **interface de distribution simple et intuitive** permet de choisir entre une eau froide et tempérée.




Ecoresponsable

Solution idéale pour supprimer les bouteilles en plastique à usage unique et contribuer à protéger la planète.

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement.



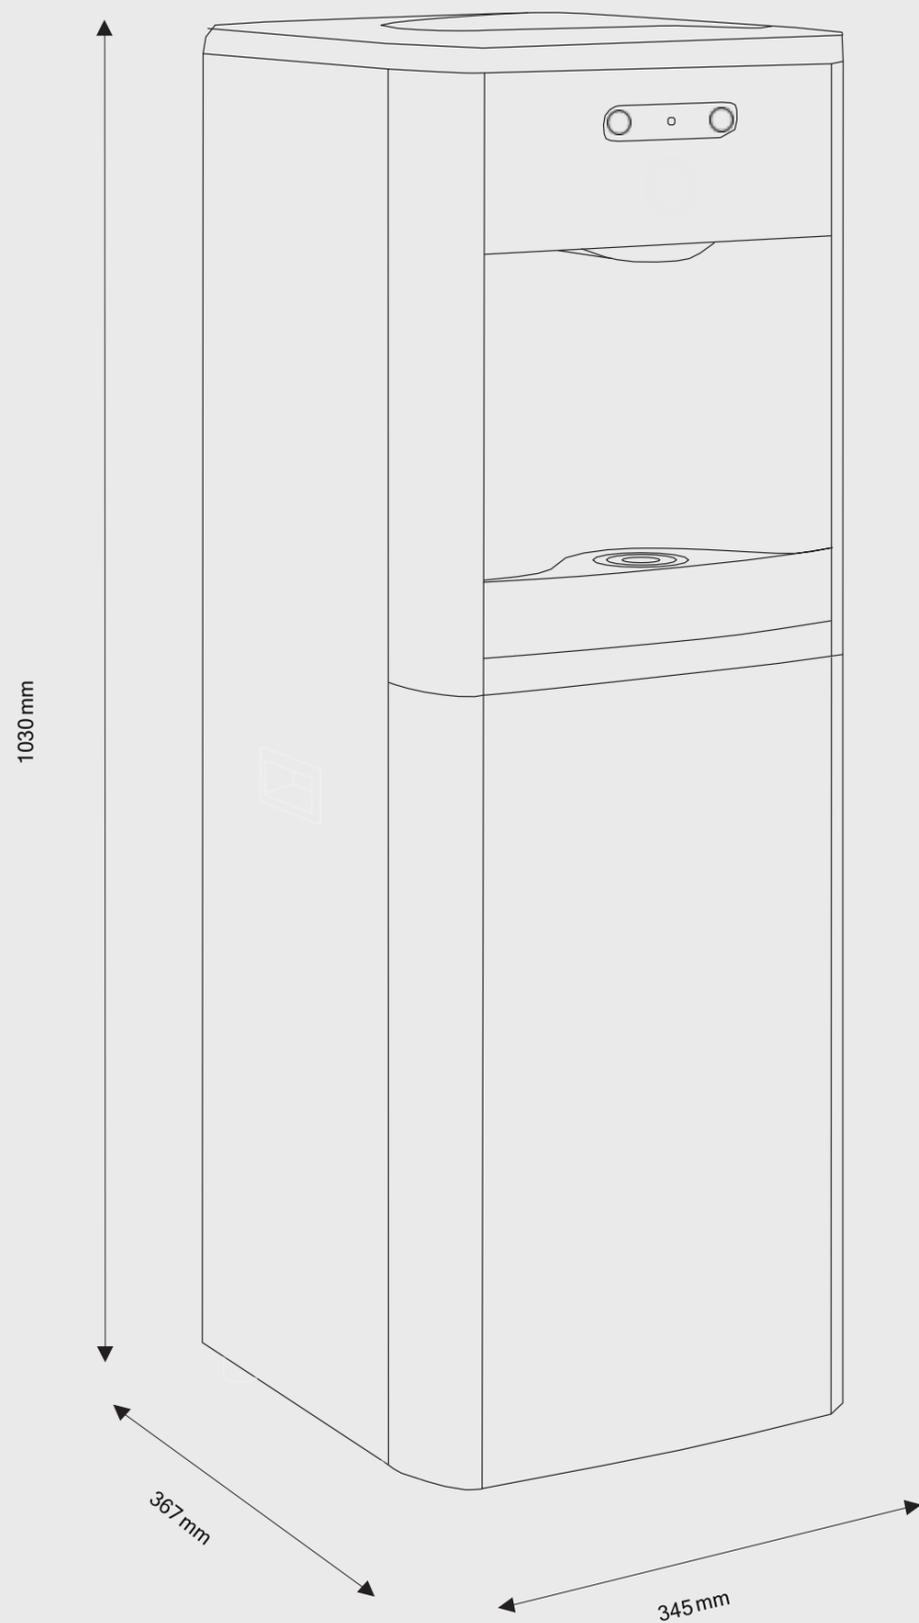

Version

Fraîche	Tempérée
*	💧

Caractéristiques

Dimensions	345mm (l) x 1030mm (h) x 367mm (p)
Poids	22,5 Kg
Hauteur de la zone de distribution	215 mm
Hauteur des touches de distribution	950 mm (Accessible PMR)

Technologie et performance

Filtration standard	Bloc à charbon actif 1 micron et polyphosphate (pour version chaude)
Gaz réfrigérant	R600a
Type de refroidissement	Par détente directe
Débit d'eau instantané	32 s/L
Volume du bac à égouttures	1400 ml
Température de l'eau	Fraîche : 10°C max
Niveau sonore (compresseur)	35 dB
Consommation électrique max	800W

Installation

Application	Eau de ville potable entre 10° et 25°
Pression d'utilisation de l'eau	Entre 2,5 et 3,5 bars
Température de la pièce	Entre 2 °C et 32°C
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Espace de ventilation (arrière de la fontaine)	15 cm
Compris dans l'installation	Kit de sécurité avec réducteur de pression, clapet anti-retour water block et vanne de secours

Culligan™



chateaud'eau.com



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

